

AFT-450 antennaelosztó


Üzembe helyezés:

Az AFT-450 antenna elosztó két 450 MHz tartományban üzemelő YAGI antenna jelének szétszétására használható.

Figyelem!

A két antenna és az antenna elosztó közötti kábel hossza kritikus, ezért csak a táblázatban megadott méretek szerint elkészített kábelekkel üzemel megfelelően az elosztó.

A mennyiben a kábel hosszak ettől illetve egymástól eltérőek, abban az esetben nem biztosított az antenna elosztó megfelelő működése.

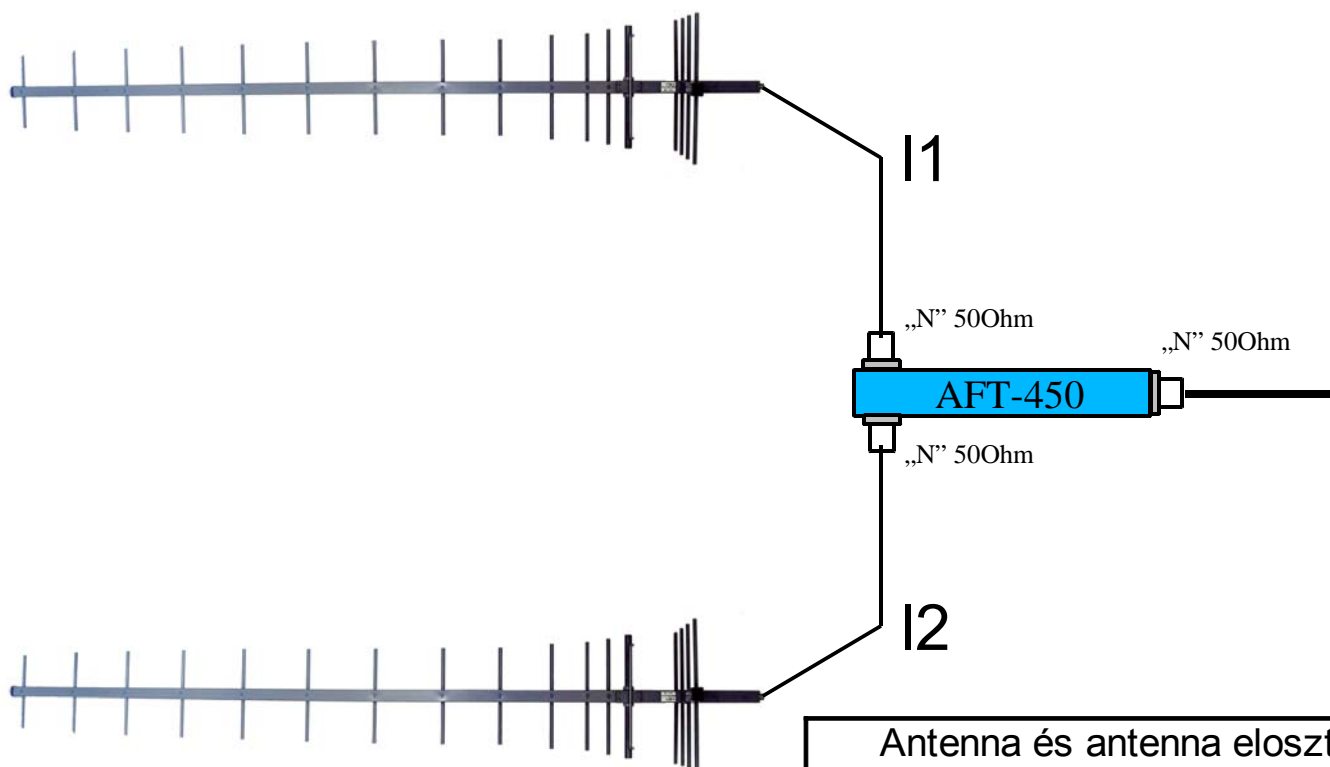

Antenna és antenna elosztó összekötő kábelek lehetséges hossza I1 és I2 [mm]
400 MHz-500 MHz
167 mm
500 mm
833 mm
1166 mm
1499 mm
1833 mm
2166 mm
2499 mm
2832 mm

Az antenna elosztó csak csepegő víz ellen védett!